



InTANK iR2022S

CD-ROM 베이 1개, 2.5인치 HDD/SSD 내장 스토리지 모듈 2개

iR2022S는 내장형 모듈로 5.25" CD-ROM 베이 1개와 2.5" SATA 6G 하드 드라이브 2개를 장착할 수 있습니다. RS232 포트 기능이 내장되어 있어 하드 디스크 상태를 모니터링하고 데이터를 전송할 수 있습니다. 서버, 산업용 PC 및 워크스테이션과 완벽하게 호환됩니다.

새로운 디자인의 iR2022S는 스케줄링 백업 기능을 제공합니다. 사용자는 GUI 소프트웨어를 사용하여 디스크 어레이 손상으로 인한 시스템 장애나 데이터 손실에 대한 걱정 없이 차등 백업 및 데이터 보호를 위한 시간 일정을 설정할 수 있습니다. 또한, 하드 드라이브의 수명 연장에도 도움이 됩니다.


스케줄링 백업 기능은 항상 백업을 유지해야 하는 RAID 1의 문제점을 개선하여 두 개의 하드 디스크가 동시에 손상되어 중요한 데이터를 복구할 수 없는 상황을 방지합니다.

특징

1. 5.25" CD-ROM 베이 1개 장착 가능
2. 2.5" SATA III HDD/SSD 2개 지원
3. 예약 백업 기능을 통해 즉각적인 데이터 복구
4. 소프트웨어 모니터링 프로그램 포함
5. LCD 디스플레이
6. 키 잠금 설계가 적용된 트레이 모듈
7. 핫스왑 가능한 드라이브 트레이

1/7/30일 예약 백업

iR2022S의 예약 백업 기능을 사용하면 완료된 데이터 또는 운영 체제를 이전 1/7/30일 시점으로 즉시 복원할 수 있어 계속해서 정상적이고 효율적으로 업무를 수행할 수 있습니다.

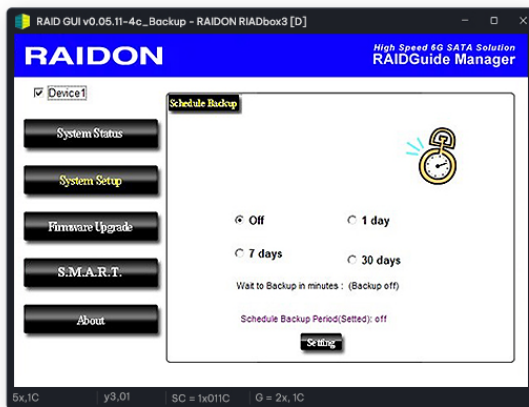

하드 드라이브 데이터 백업

백업 기능을 꺼짐(off)상태로 설정하면 데이터 백업을 수동으로 시작할 수 있습니다.

하드 드라이브 2개의 동시 손상 방지

RAID 1에서는 동일한 브랜드·모델·용량의 하드 드라이브를 사용하기 때문에 장기간에 걸쳐 액세스 시간/횟수가 거의 동일합니다. 하나의 문제가 발생하면 다른 하나에도 문제가 발생할 가능성이 높습니다. 두 드라이브가 동시에 고장나거나 재구축 과정에서 다른 문제가 발생하면 데이터가 손실됩니다.




iR2022



iR2022S

RAID 1에서 데이터 손상



iR2022



iR2022S



- 1. LCD 디스플레이
- 2. UP/DOWN 버튼
- 3. ESC 버튼
- 4. ENTER 버튼
- 5. 음소거 버튼
- 6. 전원/오작동 표시등
- 7. HDD 트레이 핸들
- 8. HDD 트레이 키 락
- 9. HDD 액세스 표시등



- 1. 냉각 팬
- 2. 3핀 팬 커넥터
- 3. RS232 커넥터
- 4. 15핀 전원 커넥터
- 5. 7핀 SATA 커넥터

iR2022S 스펙	
인터페이스	1 x SATA III(6.0Gb/s) 포트
호환 드라이브	2 x 2.5" SATA III HDD/SSD
스토리지 레벨	스케줄링 백업(off, 1/7/30 days)
시스템 모니터링	팬 고장, 과열
운영 체제	Windows 7 이상
전기 및 작동 요구 사항	*라인 전압 : 12V+5V DC *작동 온도 : 32° F ~ 104° F(0° ~ 40° C) *보관 온도 : -4° F ~ 116° F(-20° C ~ 47° C) *상대 습도 : 5% ~ 95% 비응축
사이즈	148(W) x 140(D) x 43(H) cm
제품 코드	EAN : 4713227440769 / UPC : 884826505327
카톤	카톤 당 10개
구성품	iR2022S x 1(2.5" 탈착식 드라이브 트레이 2개 포함) SATA 케이블 x 1 빠른 설치 안내서 x 1 나사 & 키

