

# InTANK iR2771-S3

하드웨어  
**RAID**

**3.5"**  
HDD 사이즈

RAID  
**1**


RAID  
**0**

**LED**  
표시등

HDD/SSD  
잠금 장치



RAIDON InTANK iR2771-S3는 2개의 2.5" SATA 드라이브를 하나의 3.5" 드라이브 공간에 장착할 수 있는 특허 받은 디자인을 가지고 있습니다. RAID 0 모드는 일반 하드 드라이브보다 빠르게 전송 속도를 향상시킬 수 있으며, 효율적이고 안전한 데이터 백업을 위해 RAID 1로 전환할 수 있습니다.

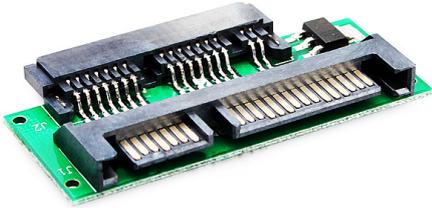

### 3.5" HDD와 동일한 커넥터 위치

SATA 6.0 G/bs 호스트 인터페이스와 SATA 22핀 전원 공급 장치를 지원하며, 3.5" 하드 드라이브와 커넥터 위치도 동일합니다. 따라서 다른 브래킷을 설치할 필요 없이 iR2771-S3를 기존 운영 체제의 내부에 설치하기만 하면 시스템이 RAID 스토리지로 업그레이드되어 데이터를 보호합니다.



### RAID로 쉽게 업그레이드

시스템을 RAID 어레이 스토리지로 업그레이드해 주세요. iR2771-S3를 표준 3.5" 드라이브 슬롯에 설치합니다. 이 내장형 데이터 스토리지 솔루션은 더 큰 스토리지 볼륨이 필요하지만 공간이 제한적인 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

## iR2771-S3 정교한 RAID 레벨

속도 모드

RAID 모드

**0**

총 볼륨 **4TB**



데이터 성능을 극대화하고 하나의 큰 볼륨에 여러 드라이브 용량을 추가합니다. 데이터는 성능을 향상시키기 위해 동시에 여러 드라이브에 분산됩니다. RAID 0은 데이터 중복성이나 내결함성이 없는 최고의 RAID 성능을 제공합니다.

지연 없이 전송 속도 향상

안전 모드

RAID 모드

**1**

총 볼륨 **2TB**



데이터 보호를 극대화합니다. 데이터는 동시에 두 드라이브 (미러)에 동일하게 기록됩니다. 드라이브에 장애가 발생하면 두 번째 드라이브가 인계받습니다. RAID 1은 하드 드라이브 스토리지에서 최고 수준의 보호를 제공합니다.

데이터 보안을 위한 실시간 백업



## 디지털 사진 편집

### iR2771-S3로 시스템 속도와 디지털 사진 보안 향상

iR2771-S3는 사진작가를 위한 워크스테이션으로 사용할 수 있습니다. 2.5" 하드 디스크 슬롯을 사용하여 솔리드 스테이트 하드 디스크(SSD)를 설치하면 PhotoShop이나 Lightroom을 실행한 다음, 사진을 편집하거나 썸네일을 검색할 때 시스템 성능이 더 빨라질 수 있습니다. 또한, 3.5" RAID 1로 구성된 저장 공간을 사용함으로써 게이머들은 많은 양의 원본 RAW 파일을 저장하고 편집 후 후속 완성 파일을 저장하는 데 적합합니다.

## 상업용 회계 시스템 데이터베이스 백업



### 기업 회계 데이터베이스의 장기적인 보호를 위해 RAID 1 사용

내구성이 뛰어난 솔리드 스테이트 하드 디스크를 사용하여 서버 운영 체제를 설치하고 RAID 1에 최대 2TB 용량의 하드 디스크 2개를 설치하여 회계 시스템 데이터베이스를 장기간 보호할 수 있습니다. 중소기업은 더 이상 하드 디스크 손상으로 인한 회계 시스템 데이터의 불필요한 손실을 걱정할 필요가 없습니다.



## 일체형 알루미늄 설계로 소중한 데이터 보호

견고한 알루미늄으로 설계된 iR2771-S3는 알루미늄 소재의 일반 제품보다 더 큰 충격을 견딜 수 있어 다양한 사용 조건의 영향으로부터 하드 드라이브를 보호합니다. 컴팩트한 알루미늄 케이스에는 대형 저소음 팬이 장착되어 하드 드라이브의 고장을 방지하고 RAID 시스템의 내부 열을 제거합니다.



전면



후면



**iR2771-S3 제품 스펙**

인터페이스	SATA III 6.0 Gb/s
하드 드라이브 지원	2x2.5" SATA III 6.0Gb/s HDD/SSD
RAID 레벨	RAID 0/RAID 1
전기 및 작동 요구 사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 라인 전압 : 12V/5V DC</li> <li>* 작동 온도 : 10° C ~ 35° C (50° F ~ 95° F)</li> <li>* 보관 온도 : -20° C ~ 47° C (-4° F ~ 116° F)</li> <li>* 상대 습도 : 5% ~ 95% 비응축</li> </ul>
사이즈/무게	102(W) x 26(H) x 147(L) cm
제품 코드	EAN : 4711132865431 UPC : 884826503507
카톤	카톤 당 32개
구성품	iR2771-S3 x1 액세서리 키트 빠른 설치 안내서



RAIDON 홈페이지  
<http://www.raidon.com.tw>



제품&기술 문의  
 앤디코 02-704-9992